

Antorcha MIG Tipo Tregaskiss

Para proceso MIG

WESTON[®] TOOLS

MIG



Tipo miller



Tipo lincoln



Conexión



Código

Amperes

Z-65680

400

Z-65685

Conexión

Tipo lincoln

Tipo miller




Presentación

Consumibles

para Antorcha MIG Tipo Tregaskiss

WESTON[®]

MIG

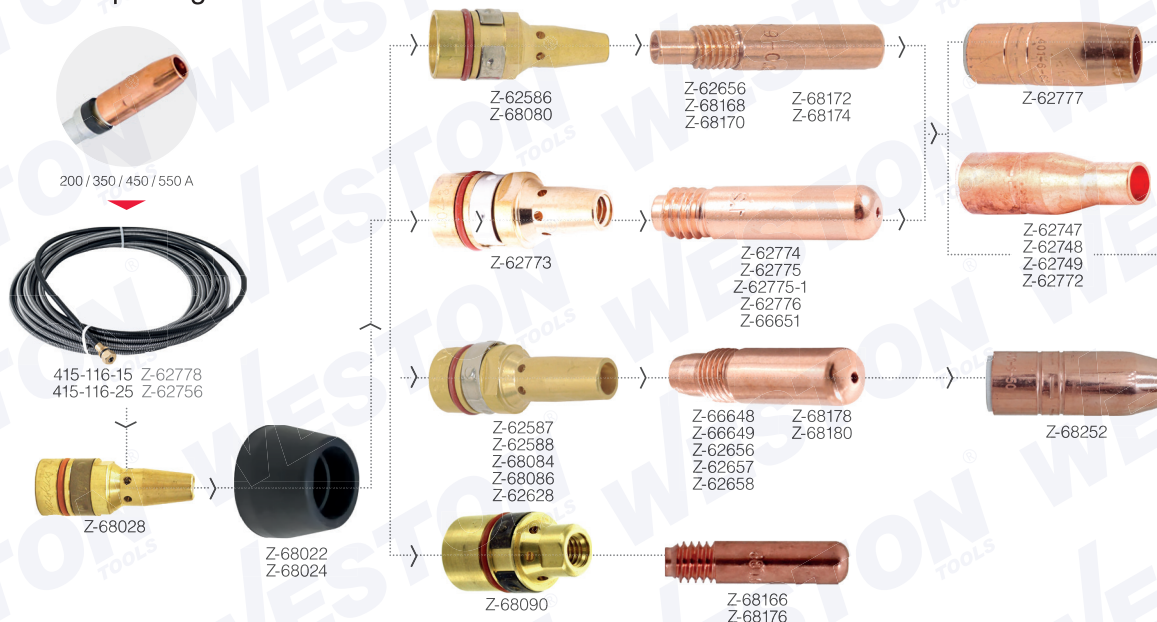

Código	Descripción	Modelo	Medida	Trabajo
Z-68028	Cabezal tipo tregaskiss	404-14-25	-	-
Z-68022	Aislador de cuello tipo tregaskiss	10012	-	-
Z-68024		402-11	-	-
Z-62773		404-3	-	-
Z-62586		404-14	-	-
Z-62587		404-26	-	-
Z-68084		404-20	-	-
Z-68086	Difusor de gas tipo tregaskiss	404-30	-	-
Z-62628		404-20	-	-
Z-68080		404-18	-	-
Z-68090		454-1	-	-
Z-62588		404-32	-	-
Z-62656		403-14-35	0.035"	Mediano
Z-62657		403-20-35	0.035"	Pesado
Z-62658		403-20-364	3/64"	Pesado
Z-62775-1		403-1-45	0.045"	Pesado
Z-66651		403-1-45	0.052"	Pesado
Z-68166		403-1-116	1/16"	-
Z-68176	Punta de contacto tipo tregaskiss	403-1-35	0.035"	-
Z-68168		403-12-30-25	-	-
Z-68170		403-12-35-25	-	-
Z-68172		403-12-45-25	-	-
Z-68174		403-12-52-25	-	-
Z-68178		403-14-45	-	-
Z-68180		403-20-52	0.052"	-
Z-66648		403-20-45	0.045"	Pesado
Z-66649	Punta de contacto TL	403-20-52	0.052"	Pesado
Z-66656		403-20-116	1/16"	Pesado
Z-62774		403-1-35-ZR	0.035"	-
Z-62775	Punta de contacto cromo zirconio	403-1-45-ZR	0.045"	-
Z-62776		403-1-116-ZR	1/16"	-
Z-62747	Tobera cónica de cobre	401-4-62	5/8"	Estándar
Z-62748	Tobera cuello de botella de latón	401-48-50	1/2"	Estándar
Z-62749	Tobera cuello de botella de cobre	401-48-62	5/8"	Pesado
Z-62772	Tobera cónica de latón	401-42-50	1/2"	Estándar
Z-62777	Tobera cónica de cobre	401-6-62	5/8"	Pesado
Z-68252	Tobera tipo tregaskiss	401-6-50	1/2"	-
Z-62778	Liner tipo tregaskiss, largo de 4.5 m	415-116-15	-	-
Z-62756	Liner tipo tregaskiss, largo de 7.62 m	415-116-25	0.045" - 1/16"	-