

ANTORCHA TIG S18 PRO-GRIP

Z-68044

- Tipo europeo
- Enfriada por agua
- Conector: amphenol 12 pines
- Capacidad de electrodo: 0.020" - 3/16"
- Cuello rígido
- Pais de origen China



Incluye consumibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMPERAJE MÁXIMO	CD 400 A / CA 300 A
CICLO DE TRABAJO	12 mm
MODELO	35x35 cm
BORNE	Cromadas de Ø16 mm
LARGO	Ø15xØ6x1.5 mm
CONEXIÓN DE GAS	M12
CONEXIÓN DE AGUA	M12 x 1
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	380 x 350 x 60 mm
PESO NETO	2.35 kg



Interruptor



Conector amphenol
12 pines



Conexiones




Mango
ergonómico



EMPAQUE

CONSUMIBLES PARA ANTORCHAS TIG ESQUEMA

* Consumibles solo para uso con antorcha TIG Pro-Grip tipo europeo (Z-68044)

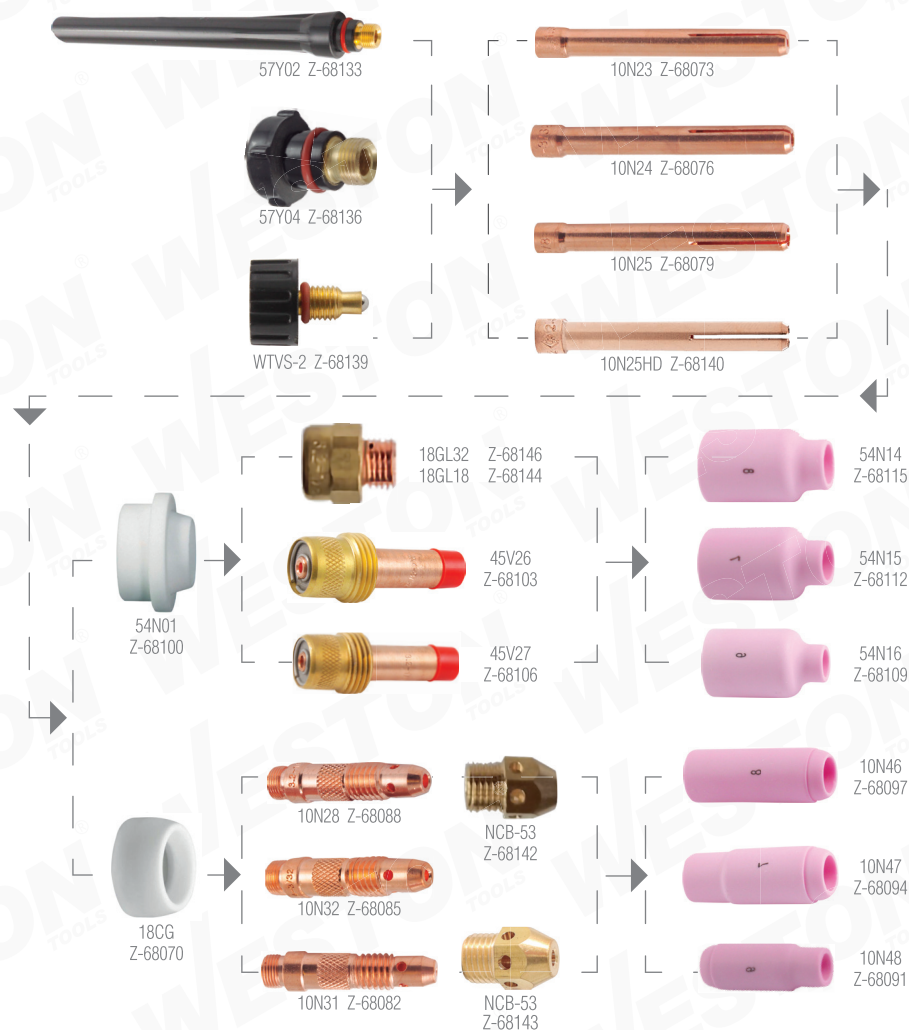

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Descripción	Antorcha compatible (#)	Modelo	Medida
Z-68133	Tapa larga	17, 18, 26 y Pro-Grip	57Y02	-
Z-68136	Tapa corta		57Y04	-
Z-68139	Válvula	9, 17 y Pro-Grip	WTVS-2	-
* Z-68140	Mordaza (tipo europeo)	18 Pro-Grip	10N25HD	1/8"
Z-68073	Mordaza		10N23	1/16" (1.6 mm)
Z-68076	Mordaza	17, 18 y 26	10N24	3/32" (2.4 mm)
Z-68079	Mordaza		10N25	1/8" (3.2 mm)
Z-68070	Aislador	17, 18, 26 y Pro-Grip	18CG	-
Z-68100	Aislador con Gas Lens		54N01	-
* Z-68142	Portamordaza (tipo europeo)	18 Pro-Grip	NCB-53	1/8"
Z-68082	Portamordaza		10N31	1/16" (1.6 mm)
Z-68085	Portamordaza	17, 18 y 26	10N32	3/32" (2.4 mm)
Z-68088	Portamordaza		10N28	1/8" (3.2 mm)
* Z-68143	Portamordaza (tipo europeo)		NCB-53	3/32"
* Z-68144	Gas lens (tipo europeo)	18 Pro-Grip	18GL18	1/8"
* Z-68146	Gas lens (tipo europeo)		18GL32	3/32"
Z-68103	Gas lens		45V26	3/32" (2.4 mm)
Z-68106	Gas lens		45V27	1/8" (3.2 mm)
Z-68091	Boquilla de Alumina #6	17, 18 y 26	10N48	-
Z-68094	Boquilla de Alumina #7		10N47	-
Z-68097	Boquilla de Alumina #8		10N46	-
Z-68109	Boquilla de Alumina #6 con Gas Lens		54N16	-
Z-68112	Boquilla de Alumina #7 con Gas Lens	17, 18, 26 y Pro-Grip	54N15	-
Z-68115	Boquilla de Alumina #8 con Gas Lens		54N14	-