
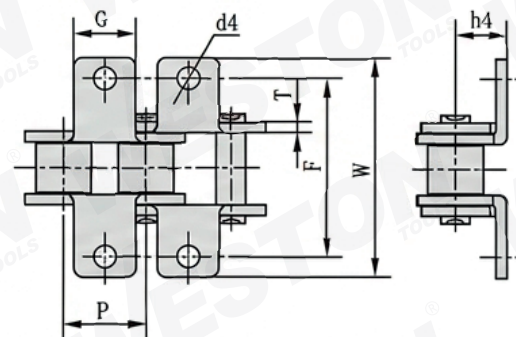


CADENA DE RODILLO CON ADITAMENTO DOBLADO "A" (un lado)

- 2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)
- Rodillo estándar
- En tramos de 10" (3.048 m)
- Aditamento exterior
- País de origen China

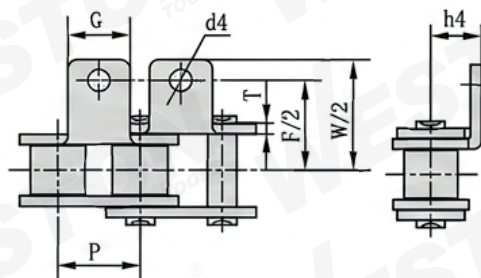

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	P (PASO)	G (ANCHO ADITAMENTO)	F (DISTANCIA ENTRE CENTROS)	W (ANCHO TOTAL)	T (ESPESOR)	h4 (ALTURA)	d4 (DIÁMETRO HOYO)
A-16604	CADENA 40A2/2L EXTERIOR (CAJA DE 10 PIES)	40	12.700 mm	9.5 mm	25.40 mm	35.2 mm	1.50 mm	7.90 mm	3.4 mm
A-16661	CADENA 50A1/1L (CAJA DE 10 PIES)	50	15.875 mm	12.7 mm	31.75 mm	46.2 mm	2.03 mm	10.30 mm	5.5 mm
A-16664	CADENA 50A2/2L EXTERIOR (CAJA DE 10 PIES)	60	19.050 mm	15.9 mm	38.10 mm	55.6 mm	2.42 mm	11.90 mm	5.5 mm
A-16701	CADENA 60A1/1L (CAJA DE 10 PIES)	60	19.050 mm	15.9 mm	38.10 mm	55.6 mm	2.42 mm	11.90 mm	5.5 mm
A-16703	CADENA 60A2/2L EXTERIOR (CAJA DE 10 PIES)	60	19.050 mm	15.9 mm	38.10 mm	55.6 mm	2.42 mm	11.90 mm	5.5 mm
A-16704	CADENA 60A2/1L (CAJA DE 10 PIES)	60	19.050 mm	15.9 mm	38.10 mm	55.6 mm	2.42 mm	11.90 mm	5.5 mm