


CADENA DE RODILLO

- En tramos de 10 pies (3,048 m)
- País de origen China

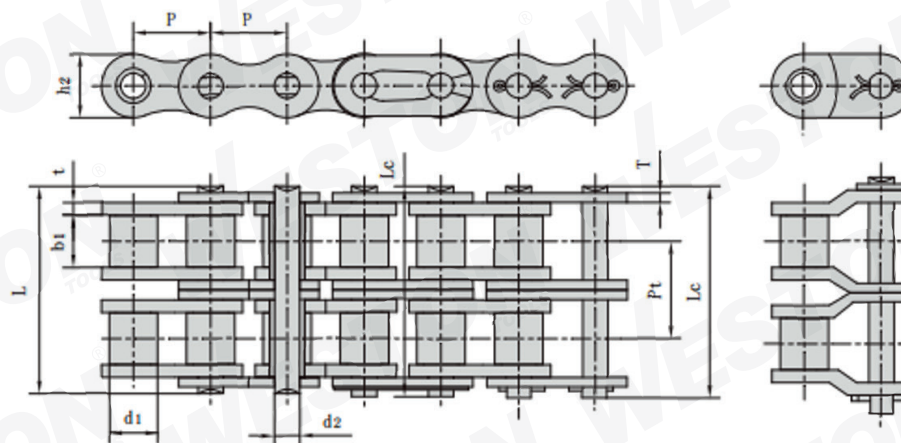

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOBLE

CÓDIGO	MODELO	PASO (mm) P	DIÁMETRO DE RODILLO (mm) D1	ANCHO ENTRE PLACAS INTERNAS (mm) B1	PERNO		LONGITUD (mm) Lc MÁX	PROFUNDIDAD PLACA INTERNA H2	ESPESOR DE LA PLACA (mm) t/T	RESISTENCIA MÍNIMA (kN/lbf)	RESISTENCIA PROMEDIO (kN)	PESO POR METRO (kg/m)
					DIÁMETRO (mm) D2	LONGITUD (mm) L MÁX						
A-17280	06B2	9,525	6,35	5,72	3,28	23,4	24,4	8,20	1,30	16,9 / 3841	18,7	0,77
A-17300	08B2	12,700	8,51	7,75	4,45	30,5	31,5	11,50	1,70	32,0 / 7273	32,4	1,32
A-17320	10B2	15,875	10,16	9,65	5,08	37,5	38,5	14,60	1,70	44,5 / 10114	56,1	1,84
A-17340	12B2	19,050	12,07	11,68	5,72	42,0	43,0	16,00	1,80	57,8 / 13146	66,1	2,31
A-17360	16B2	25,400	15,88	17,02	8,28	55,4	57,6	21,00	3,00	106,0 / 24091	152,1	4,15
A-17380	20B2	31,750	19,05	19,56	10,19	66,0	68,6	26,00	4,00	170,0 / 38676	319,6	6,00
A-17395	24B2	38,100	25,40	25,40	13,28	82,2	85,0	31,00	4,80	280,0 / 63636	407,6	8,95
A-17395-1	28B2	44,450	25,40	30,99	13,28	90,6	93,4	36,00	4,80	360,0 / 81164	486,0	9,60



EMPAQUE