


CADENA MÚLTIPLE DE RODILLO

WESTON[®]
TOOLS

- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China

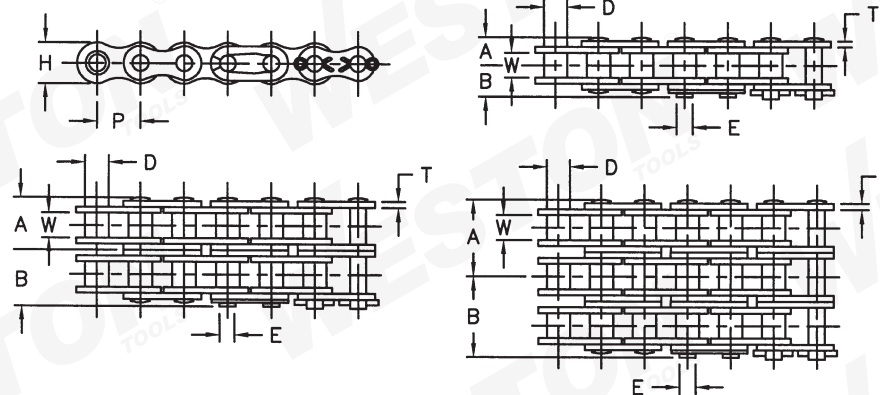

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOBLE

Medidas en pulgadas


CÓDIGO	CADENA	DESCRIPCIÓN	PASO (P)	RODILLO		TERMINACIÓN REMACHE A LÍNEA CENTRAL (A)	TERMINACIÓN CONECTOR A LÍNEA CENTRAL (B)	PLACA DE UNIÓN			MÁX. FUERZA PROMEDIO (lb)	PESO PROMEDIO (lb/pie)
				ANCHO (W)	DIÁMETRO (D)			ALTURA (H)	ESPESOR (T)	DIÁMETRO DE PERNO (E)		
A-16590	#35-2	REMACHE	0.375	0.188	0.200	0.438	0.468	0.356	0.050	0.141	4,640	0.42
A-16630	#40-2	REMACHE	0.500	0.312	0.312	0.606	0.661	0.475	0.058	0.156	7,500	0.82
A-16680	#50-2	REMACHE	0.625	0.375	0.400	0.752	0.807	0.594	0.079	0.200	13,230	1.34
A-16740	#60-2	REMACHE	0.750	0.500	0.469	0.945	1.000	0.712	0.093	0.234	18,530	1.93
A-16840	#80-2	REMACHE	1.000	0.625	0.625	1.220	1.303	0.950	0.125	0.312	33,080	3.39
A-16910	#100-2	REMACHE	1.250	0.750	0.750	1.493	1.662	1.188	0.157	0.375	50,720	5.28
A-16920	#100-2	CHAVETA	1.250	0.750	0.750	1.493	1.662	1.188	0.157	0.375	50,720	5.28
A-16960	#120-2	REMACHE	1.500	1.000	0.875	1.888	2.060	1.425	0.189	0.437	65,270	7.53
A-16970	#120-2	CHAVETA	1.500	1.000	0.875	1.888	2.060	1.425	0.189	0.437	65,270	7.53
A-17015	#140-2	REMACHE	1.750	1.000	1.000	2.029	2.236	1.663	0.219	0.500	90,410	9.85
A-17020	#140-2	CHAVETA	1.750	1.000	1.000	2.029	2.236	1.663	0.219	0.500	90,410	9.85
A-17045	#160-2	REMACHE	2.000	1.250	1.125	2.450	2.631	1.901	0.255	0.563	115,550	12.53
A-17060	#160-2	CHAVETA	2.000	1.250	1.125	2.450	2.631	1.901	0.255	0.563	115,550	12.53
A-17120	#200-2	CHAVETA	2.500	1.501	1.562	2.990	3.173	2.376	0.312	0.782	218,300	21.08
A-17143	#240-2	CHAVETA	3.000	1.875	1.875	3.618	3.913	2.850	0.375	0.937	304,280	32.32

CADENA MÚLTIPLE DE RODILLO

- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China

WESTON[®]

TOOLS

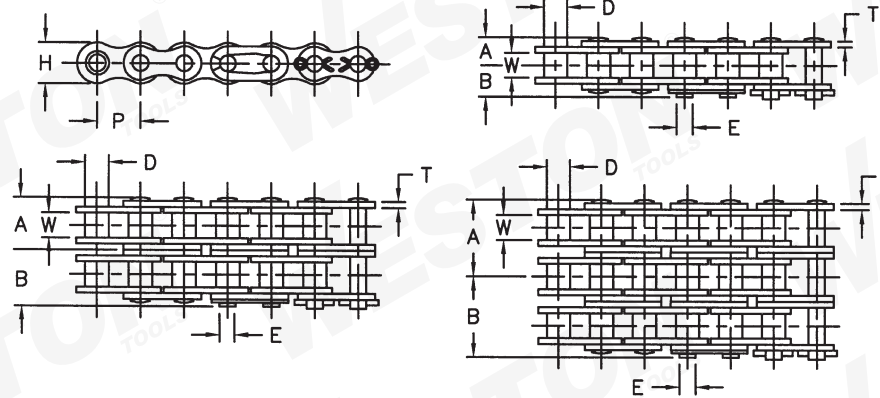

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRIPLE


Medidas en pulgadas

CÓDIGO	CADENA	DESCRIPCIÓN	PASO (P)	RODILLO		TERMINACIÓN REMACHE A LÍNEA CENTRAL (A)	TERMINACIÓN CONECTOR A LÍNEA CENTRAL (B)	PLACA DE UNIÓN			MÁX. FUERZA PROMEDIO (lb)	PESO PROMEDIO (lb/pie)
				ANCHO (W)	DIÁMETRO (D)			ALTURA (H)	ESPESOR (T)	DIÁMETRO DE PERNO (E)		
A-16640	#40-3	Remache	0.500	0.312	0.312	0.888	0.947	0.475	0.058	0.156	11,250	1.22
A-16690	#50-3	Remache	0.625	0.375	0.400	1.111	1.178	0.594	0.079	0.200	19,850	2.00
A-16780	#60-3	Remache	0.750	0.500	0.469	1.397	1.452	0.712	0.093	0.234	27,790	2.88
A-16860	#80-3	Remache	1.000	0.625	0.625	1.791	1.882	0.950	0.125	0.312	49,620	5.07
A-16925	#100-3	Remache	1.250	0.750	0.750	2.198	2.367	1.188	0.157	0.375	76,080	7.90
A-16930	#100-3	Chaveta	1.250	0.750	0.750	2.198	2.367	1.188	0.157	0.375	76,080	7.90
A-16980	#120-3	Remache	1.500	1.000	0.875	2.773	2.969	1.425	0.189	0.437	97,910	11.24
A-16990	#120-3	Chaveta	1.500	1.000	0.875	2.773	2.969	1.425	0.189	0.437	97,910	11.24
A-17030	#140-3	Chaveta	1.750	1.000	1.000	3.005	3.174	1.663	0.219	0.500	135,610	14.74
A-17065	#160-3	Remache	2.000	1.250	1.125	3.606	3.786	1.901	0.255	0.563	173,320	18.74
A-17070	#160-3	Chaveta	2.000	1.250	1.125	3.606	3.786	1.901	0.255	0.563	173,320	18.74
A-17130	#200-3	Chaveta	2.500	1.501	1.562	4.399	4.583	2.376	0.312	0.782	327,450	31.78

CADENA MÚLTIPLE DE RODILLO

WESTON[®]
TOOLS

- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China

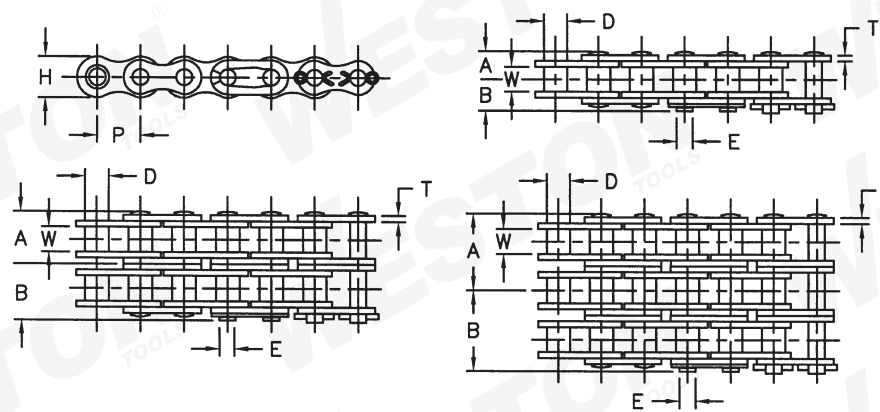

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUÁDRUPLE*

Medidas en pulgadas


CÓDIGO	CADENA	DESCRIPCIÓN	PASO (P)	RODILLO		TERMINACIÓN REMACHE A LÍNEA CENTRAL (A)	TERMINACIÓN CONECTOR A LÍNEA CENTRAL (B)	PLACA DE UNIÓN		DIÁMETRO DE PERNO (E)	MÁX. FUERZA PROMEDIO (lb)	PESO PROMEDIO (lb/pie)
				ANCHO (W)	DIÁMETRO (D)			ALTURA (H)	ESPESOR (T)			
A-16692	#50-4	Remache	0.625	0.375	0.400	1.481	1.532	0.594	0.079	0.200	26,460	2.67
A-16795	#60-4	Remache	0.750	0.500	0.469	1.845	1.901	0.712	0.093	0.234	37,050	3.83

CADENA MÚLTIPLE DE RODILLO

WESTON[®]

TOOLS

- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China

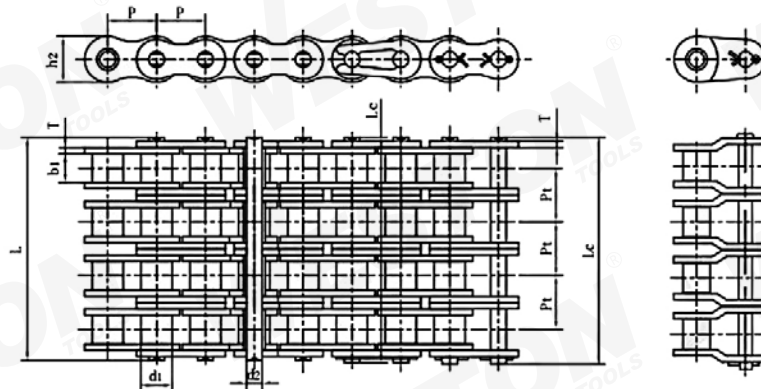

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUÍNTUPLE

Medidas en milímetros

CÓDIGO	CADENA	DESCRIPCIÓN	PASO (P)	DIÁMETRO DE RODILLO (d1 max)	ANCHO ENTRE PLACAS INTERNAS (b1 min)	PERNO			PROFUNDIDAD PLACA INTERNA (h2)	ESPESOR DE PLACA (T)	PASO TRANSVERSAL (Pt)	FUERZA TENSIÓN (Q min)	FUERZA TENSIÓN PROMEDIO (Q o)	PESO POR METRO (q)
						DIÁMETRO (d2)	LARGO (L min)	LARGO (Lc max)						
A-16694	#50-5	Remache	15.875	10.16	9.40	5.08	93.2	94.7	15.09	2.03	18.11	111.0/24970	122.10	5.37
A-16796	#60-5	Remache	19.050	11.91	12.57	5.94	117.0	118.8	18.00	2.42	22.78	159.0/35768	174.90	7.75

SÉXTUPLE

Medidas en milímetros

CÓDIGO	CADENA	DESCRIPCIÓN	PASO (P)	DIÁMETRO DE RODILLO (d1 max)	ANCHO ENTRE PLACAS INTERNAS (b1 min)	PERNO			PROFUNDIDAD PLACA INTERNA (h2)	ESPESOR DE PLACA (T)	PASO TRANSVERSAL (Pt)	FUERZA TENSIÓN (Q min)	FUERZA TENSIÓN PROMEDIO (Q o)	PESO POR METRO (q)
						DIÁMETRO (d2)	LARGO (L min)	LARGO (Lc max)						
A-16695	#50-6	Remache	15.875	10.16	9.40	5.08	111.3	112.8	15.09	2.03	18.11	133.2/29964	146.52	6.43
A-16797	#60-6	Remache	19.050	11.91	12.57	5.94	139.8	141.8	18.00	2.42	22.78	190.8/42921	209.80	9.31