


CADENA TRANSPORTADORA


A-18007

- Fabricada en acero forjado
- 20 enlaces
- Diseño modular y robusto
- Temperatura máxima de trabajo: 200 °C con lubricante de alta temperatura, no aceite común
- Ideal para utilizar en línea de producción
- Para levantar y mover materiales pesados de manera segura a través de diferentes etapas de producción y procesamiento
- Puede maniobrar libremente en curvas horizontales, con un radio mínimo de 500 mm
- Cada cadena tiene una rueda horizontal y vertical diseñadas para mejorar el movimiento del rodamiento de los baleros y reducir la resistencia a la rodadura
- Se utiliza en carrusel de tintorerías, líneas de ensamblaje automotriz, procesos de pintura y acabados, manipulación de materiales en almacenes o centros de distribución, industria alimentaria, fabricación de muebles, etc.
- País de origen China

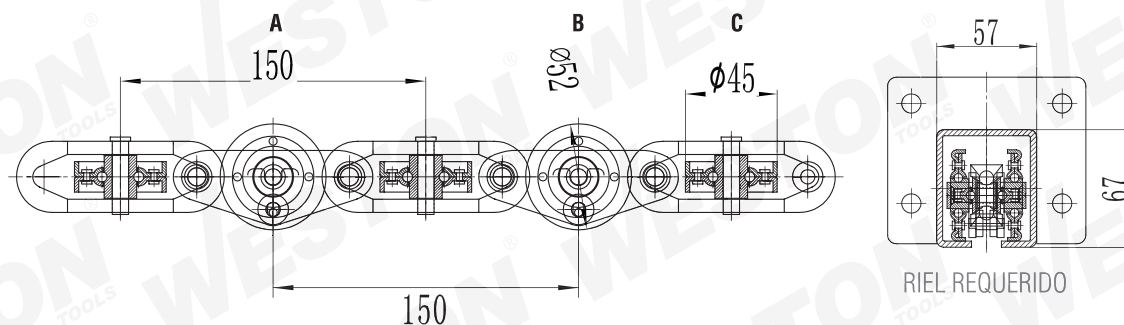

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LONGITUD	PASO (A)	RUEDA EXTERIOR (B)	DIÁMETRO RUEDA EN LINK (C)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	CAPACIDAD DE LA RUEDA DE CARGA	PESO
3 m	150 mm	52 mm	45 mm	1500 kgf	<20 kg	4.13 kg/m



Ejemplo



GRANEL