


## CÁNCAMO FORJADO GIRATORIO PARA IZAJE

WESTON<sup>®</sup>

FACTOR DE SEGURIDAD **4:1**

- Ideales para izaje seguro de cargas con rotación controlada en operaciones industriales
- Montaje rápido y sencillo, solo se requiere un orificio roscado.
- Acero forjado 42CrMo G80
- Tornillo grado 10,9
- Giro 360°
- Abatible 180°
- Certificación EN 1677-1
- País de origen China

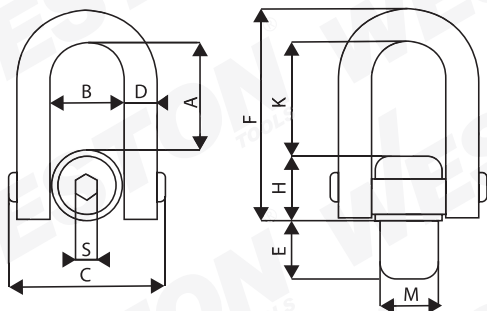

Fraccional

Métrico

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código  | Sistema de medida | Carga máxima | Medida de rosca | Largo de rosca | Hilos por pulgada (UNC) |
|---------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| C-01200 | Fraccional        | 0,7 T        | 3/8" (9,6 mm)   | 1,7" (43 mm)   | 16                      |
| C-01205 |                   | 1,5 T        | 1/2" (12,7 mm)  | 1,9" (48 mm)   | 13                      |
| C-01210 |                   | 2 T          | 5/8" (15,87 mm) | 2" (51 mm)     | 11                      |
| C-01215 |                   | 3 T          | 3/4" (19,05 mm) | 3" (77 mm)     | 10                      |
| C-01220 |                   | 4,5 T        | 1" (25,4 mm)    | 3" (77 mm)     | 8                       |
| C-01300 | Métrico           | 0,7 T        | M10             | 43 mm          | 1,5                     |
| C-01305 |                   | 1 T          | M12             | 48 mm          | 1,75                    |
| C-01310 |                   | 2 T          | M16             | 51 mm          | 2                       |
| C-01315 |                   | 3 T          | M20             | 77 mm          | 2,5                     |
| C-01320 |                   | 4,5 T        | M24             | 77 mm          | 3                       |

