


CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR

- Diseño ligero ajustable
- Protección contra rayos UV e IR
- Sensores de arco independientes
- Grado de oscurecimiento ajustable
- Trabaja a temperaturas -5°C a 55°C

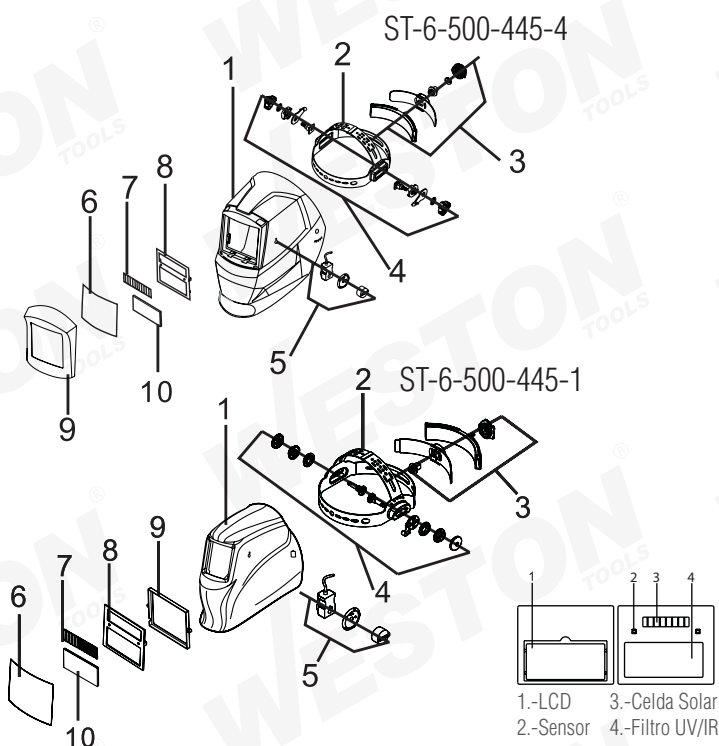

- 1.-Cuerpo del casco
- 2.-Ajuste de la parte superior de la careta
- 3.-Perilla de ajuste de la careta
- 4.-Perilla de ajuste de la distancia del ángulo de la careta
- 5.-Ajuste del tono de sombra

- 6.-Placa protectora
- 7.-Panel solar
- 8.-Placa fija
- 9.-Tarjeta
- 10.-Filtro UV/IR



ST-6-500-445-4

ST-6-500-445-1

Área de visibilidad	92 x 42 mm
Tamaño de cartucho	110 x 90 x 10 mm
Sombra variable	0.9 - 13
Luminosidad	DIN 4
Cambio de luminoso a oscuro	1/250000 s
Cambio de oscuro a luminoso	0.1 - 1 s
Control de sombra	Variable
Control de sensibilidad	Ajustable
Fuente de alimentación	Celda solar + Batería
Encendido y apagado	Automático
Sensores de arco	2
Temperatura de operación	-5°C ~ 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$
Protección UV/IR	DIN 16
Bajo amperaje	> 20 amps
Peso	480 g

Proceso de Soldadura		Corriente de Arco (amperes)																							
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600			
SAW	8						9		10		11		12		13			14							
MAG							8		9		10		11		12			13					14		
TIG	8				9			10		11			12		13										
MIG (HEAVY)							9			10		11			12		13		14						
MIG (LIGHT)										10			11		12		13		14						
PAG										9		10		11		12			13						
PAW	4		5		6		7		8		9		10		11			12							
Nota	SAW - COVERED ELECTRODES												MIG - (LIGHT) - MIG WITH LIGHT ALLOYS												
	MAGT- METAL ARC WELDING												PAC - PLASMA JET CUTTING												
	TIG- GAS TUNGSTEN ARC WELDING												PAW - MICROPLASMA ARC WELDING												
	MIG - (HEAVY) - MIG WITH HEAVY METALS																								



EMPAQUE