

JUEGO DE MANÓMETROS MANIFOLD

WESTON[®]
TOOLS

Z-61962, Z-61963, Z-61964, Z-61966, Z-61967

- Conexión 1/4" SAE
- Diseño ergonómico: perillas diseñada para un manejo suave, cómodo y de alta precisión
- Relojes de presión con diseño de vanguardia y lectura simplificada
- Calidad industrial duradera: garantiza una larga vida útil bajo condiciones de uso rudo
- País de origen China



Z-61962

Presión de trabajo:
350 PSI (2.41 MPa)

Presión de ruptura:
550 PSI (3.79 MPa)



Z-61963



Presión de trabajo:
Azul: 120 PSI (0.83 MPa)
Rojo: 500 PSI (3.44 MPa)

Especificaciones de mangueras de servicio:
Presión de trabajo: 500 PSI (3.44 MPa)
Presión de ruptura: 2500 PSI (17.23 MPa)



Z-61964



Presión de trabajo:
Azul: 120 PSI (0.83 MPa)
Rojo: 500 PSI (3.44 MPa)


Especificaciones de mangueras de servicio:
Presión de trabajo: 500 PSI (3.44 MPa)
Presión de ruptura: 2500 PSI (17.23 MPa)



Z-61966

Presión de trabajo:
Azul: 120 PSI (0.83 MPa)
Rojo: 500 PSI (3.44 MPa)

Especificaciones de mangueras de servicio:
Presión de trabajo: 800 PSI (5.51 MPa)
Presión de ruptura: 4000 PSI (27.57 MPa)

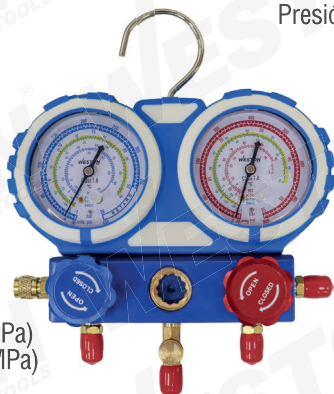

Z-61967

Presión de trabajo:
Azul: 120 PSI (0.83 MPa)
Rojo: 500 PSI (3.44 MPa)

Especificaciones de mangueras de servicio:
Presión de trabajo: 800 PSI (5.51 MPa)
Presión de ruptura: 4000 PSI (27.57 MPa)



Código	Cuerpo de Válvula	Perillas de Control	Refrigerantes
Z-61962	Aluminio de alta resistencia con sistema de doble mecanismo	Polímero de alta resistencia	R22, R134A, R407, R410
Z-61963	Bloque de cobre forjado sin uniones	Polímero de alta resistencia	R22, R134A y R404A
Z-61964	Cobre con conexión posterior, maneral de aleación y sistema de doble núcleo	Aleación metálica de alta durabilidad	R22, R134A y R404A
Z-61966	Aluminio de alta resistencia con sistema de doble mecanismo y refuerzo de polímero técnico	Polímero de alta resistencia	R22, R134A y R404A
Z-61967	Aluminio de alta resistencia con sistema de doble mecanismo	Aleación metálica de alta durabilidad	R22, R134A y R404A