


LLAVE PERICA CROMADA

- Forjada en acero al carbono
- Acabado cromado que protege contra la corrosión
- Mango ergonómico con orificio para colgar
- Graduación en pulgadas y milímetros
- Cumple con la norma ASME: B-107.8
- País de origen China



WESTON[®]
TOOLS

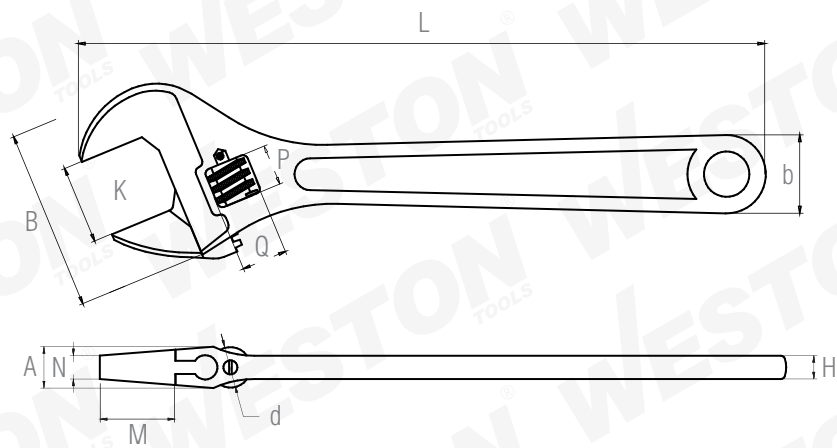

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • ST-6-400-017

CÓDIGO	LARGO (L ± 5)	APERTURA DE MORDAZA (K ≥ mm)	PROFUNDIDAD DE MORDAZA (M ± 1 mm)	B _{-0.3} ⁰ (mm)	P ₀ ^{+0.2} (mm)	Q ₀ ⁺¹ (mm)	b ± 1.2 (mm)	A ± 1 (mm)	N (mm)	d ± 0.3 (mm)	H (mm)	DIMENSIONES	TORQUE
ST-6-400-001	6"	19	18.5	48	12.8	12.5	19.2	11.2	6.8 ± 0.5	10.6	6 ± 0.5	152 x 48 x 10.6 mm	120.83 Lb Ft
ST-6-400-005	8"	24	23	59.5	14.8	14.8	24	13	7.5 ± 0.5	12.8	7 ± 0.5	208 x 59 x 13 mm	225 Lb Ft
ST-6-400-010	10"	29	28	69.8	15.2	15.2	29	15.3	9.2 ± 0.5	15	8.6 ± 1	258 x 69 x 15 mm	375 Lb Ft
ST-6-400-015	12"	36	35	84.5	18.2	18.2	32	17.3	9.2 ± 1	17.1	9 ± 1	308 x 84 x 17 mm	637.5 Lb Ft
ST-6-400-017	15"	45	45	97	22.3	22.3	38	20	13.4 ± 1	19	12 ± 1	381 x 97 x 19 mm	1250 Lb Ft