

MÁQUINA RECUPERADORA DE REFRIGERANTE HVAC

WESTON[®]

TOOLS

- Compresor de doble cilindro
- Carcasa de alto impacto
- Monitoreo de presión integrado
- Filtro de malla reutilizable
- Condensador y ventilador integrados
- Modo de purga

• Aplicaciones y áreas de servicio:

- Servicio de HVAC y refrigeración: recuperación rápida de gases refrigerantes en sistemas de aire acondicionado residenciales y comerciales

- Mantenimiento de aire acondicionado automotriz: ideal para talleres mecánicos que requieren extraer el gas de vehículos antes de reparaciones mayores

- Sistemas de refrigeración: compatible con congeladores, refrigeradores y enfriadores industriales de baja capacidad

- Servicio de campo y unidades móviles: equipo ligero y portátil, diseñado específicamente para operaciones de recuperación en sitio y mantenimiento preventivo móvil



Z-61958

Especificaciones Técnicas	
Frecuencia	60 Hz
Corriente	12 A
Grado de protección	IP54
Clase de aislamiento del devanado	B
Conexión de entrada	1/4" (6,35 mm) SAE
Tipo de compresor	Libre de aceite
Rango de temperatura de operación	0°C a 40°C
Longitud del cable de alimentación	1.5 m
Sistema de filtración	Malla de 100 micras lavable integrada en el puerto de succión
Paro de seguridad por alta presión	38.5 bar (558 PSI) con restablecimiento automático

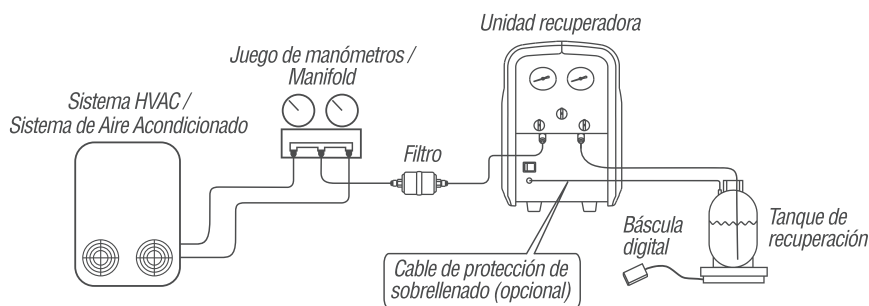


Diagrama de Configuración para Recuperación de Líquido y Vapor

Código	Tensión	Potencia del motor	Cilindros	REFRIGERANTES COMPATIBLES
Z-6195	127 V~	3/4 HP (560 W)	1	R410A, R134A, R12, R22 y R502