
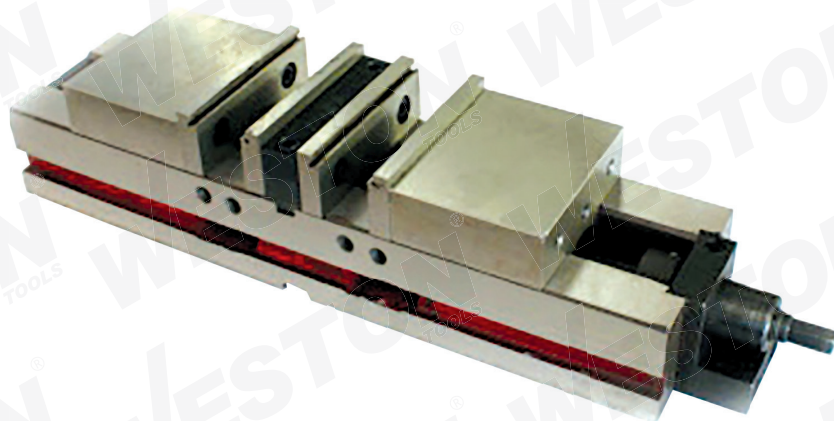
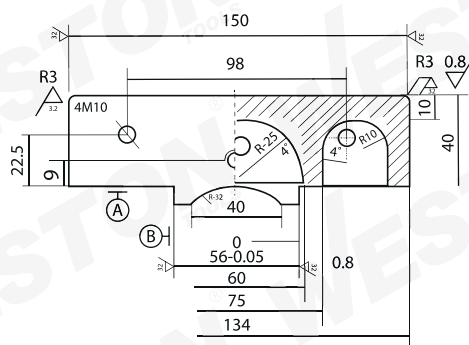
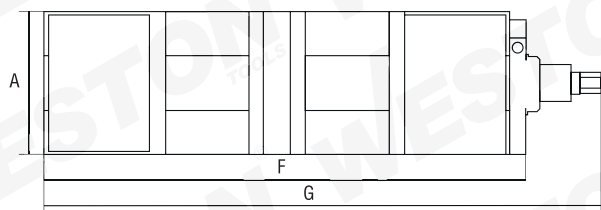


PRENSA DOBLE ACCIÓN

WESTON[®]
TOOLS

- La prensa con ángulo bloqueado puede evitar que las piezas de trabajo se levanten durante el funcionamiento
- Dispone de dos posiciones de sujeción. Se pueden sujetar dos piezas de trabajo del mismo tamaño o de diferentes tamaños. La prensa también puede sujetar dos piezas de trabajo iguales que se sujetan en diferentes posiciones y se procesan en diferentes superficies.
- Precisión (paralelismo y cuadratura) de 0,025 mm/100 mm.
- Se puede utilizar con una sola prensa o dos prensas juntas en la máquina
- Es ampliamente utilizado en centros de mecanizado y otras máquinas de precisión
- País de origen China

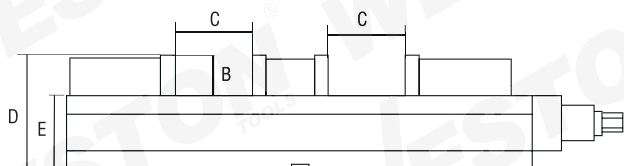

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA (A)	ALTURA DE MORDAZA (B)	APERTURA DE MORDAZA (C)	D	E	F	G	PESO NETO/ PESO BRUTO	DIMENSIONES DEL EMPAQUE
SA-050-0260	100	32	75	125	80	505	610	15/14 kg	52x11x12 cm
SA-050-0270	160	45	95	92	60	388	452	36/35 kg	64x17x16 cm

*Las dimensiones están en milímetros (mm)