


PUNTO GIRATORIO DE PRECISIÓN

WESTON[®]
TOOLS

- Para una sujeción precisa de piezas en tornos convencionales y CNC
- De gran desempeño
- País de origen China

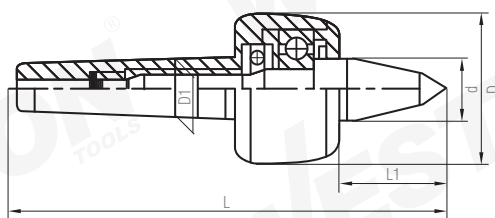

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EMPAQUE

CÓDIGO	CONO MORSE	CAP. MÁXIMA DE CARGA	VELOCIDAD MÁXIMA	PRECISIÓN (mm)	L (mm)	D (mm)	L1 (mm)	d (mm)	D1 (mm)
SA-110-0060	MT1	80 kg	7,000 RPM	0.01	124	36	27	15	12.065
SA-110-0010	MT2	140 kg	7,000 RPM	0.005	139	45	34	20	17.780
SA-110-0020	MT3	400 kg	5,000 RPM	0.005	176.5	60	47	25	23.825
SA-110-0030	MT4	500 kg	3,800 RPM	0.005	217	70	53	32	31.267
SA-110-0040	MT5	1,200 kg	3,000 RPM	0.005	273	90	65	40	44.399
SA-110-0050	MT6	2,500 kg	2,600 RPM	0.01	354.5	105	78	50	63.348