


PUNTO GIRATORIO ESTÁNDAR

WESTON[®]
TOOLS

- Para una sujeción precisa de piezas en tornos convencionales y CNC
- País de origen China

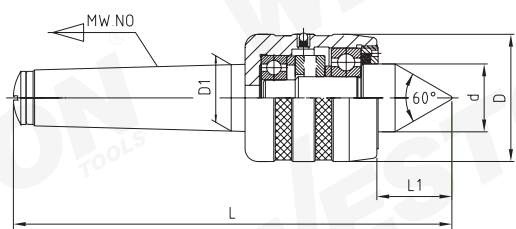

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EMPAQUE

CÓDIGO	CONO MORSE	CAPACIDAD DE CARGA RADIAL	VELOCIDAD	EXACTITUD	L	D	L1	d	D1
SA-110-0070	MT1	91 kg.	5,000 Rpm	0.01	115mm	34mm	20mm	18mm	12mm
SA-110-0080	MT2	152 kg.	5,000 Rpm	0.008	145mm	45mm	26mm	25mm	17.7mm
SA-110-0100	MT3	203 kg.	4,200 Rpm	0.008	170mm	52mm	30mm	28mm	23.8mm
SA-110-0120	MT4	326 kg.	3,200 Rpm	0.008	205.7mm	60mm	34.7mm	32mm	31.2mm
SA-110-0140	MT5	642 kg.	2,000 Rpm	0.012	254mm	77mm	45mm	45mm	44.3mm
SA-110-0160	MT6	1,019 kg.	1,600 Rpm	0.012	354mm	125mm	68.5mm	75mm	63.3mm