

RODAJA AMORTIGUADORA DE POLIURETANO

WESTON[®]
TOOLS

- Fabricada con poliuretano con centro de hierro
- Proporciona soporte y estabilidad al equipo
- Reduce el desgaste del equipo que se transporta
- Temperatura de trabajo: -15°C a 50°C
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
- País de origen China




Mecanismo de resorte para absorber golpes y vibración



Y-5061-150



Y-5062-150

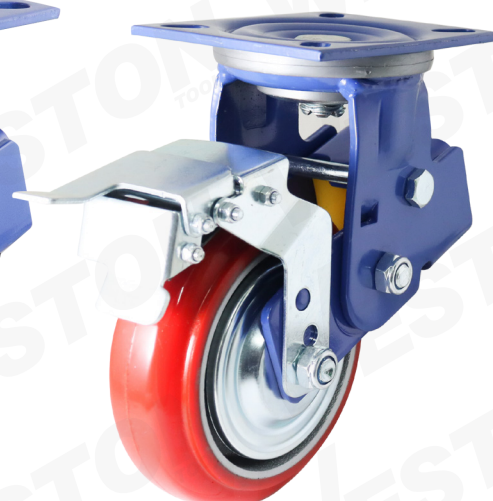

Y-5063-150



EMPAQUE: GRANEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO								TIPO
Y-5061-150	6" x 2"	300 Kg	222 mm	140 x 110 mm	105 x 78 mm	13 x 25 mm	5 mm	Fija
Y-5062-150	6" x 2"	300 Kg	222 mm	140 x 110 mm	105 x 78 mm	13 x 25 mm	5 mm	Giratoria
Y-5063-150	6" x 2"	300 Kg	222 mm	140 x 110 mm	105 x 78 mm	13 x 25 mm	5 mm	Giratoria con freno