
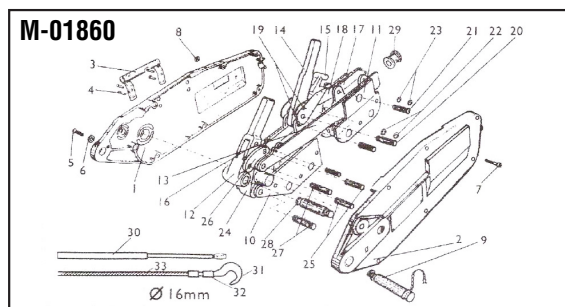
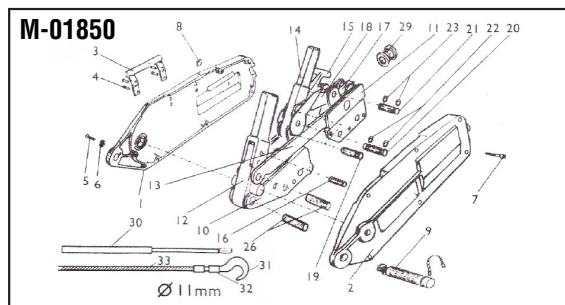


## TIRFOR DE CABLE

- Ligero y poderoso
- Fácil de mover y utilizar
- Cuerpo de aluminio para mayor ligereza y facilidad de transporte
- Incluye cable de 20 m de largo y palanca
- Este producto permite resolver los numerosos problemas de tracción y elevación de una manera práctica y segura

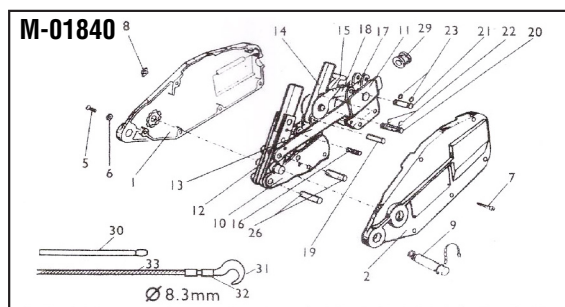

### Partes de Tirfor


- |                       |                             |                          |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.-Cárter izquierdo   | 12.-Palanca de tracción     | 23.-Empuje               |
| 2.-Cárter derecho     | 13.-Varilla conectora larga | 24.-Cigüeñal             |
| 3.-Palanca            | 14.-Palanca de retroceso    | 25.-Quinta clavija       |
| 4.-Remache            | 15.-Palanca de embrague     | 26.-Varilla              |
| 5.-Arandela hexagonal | 16.-Perno de seguridad      | 27.-Eje                  |
| 6.-Arandela resorte   | 17.-Mandíbula superior      | 28.-Perno                |
| 7.-Perno hexagonal    | 18.-Varilla conectora       | 29.-Tubo guía para cable |
| 8.-Tuerca hexagonal   | 19.-Segunda clavija         | 30.-Palanca de tubo      |
| 9.-Perno de sujeción  | 20.-Tercera clavija         | 31.-Gancha               |
| 10.-Tapa frontal      | 21.-Cuarta clavija          | 32.-Remache de cierre    |
| 11.-Tapa trasera      | 22.-Empuje                  | 33.-Cable                |

### Advertencia:

No utilice el tirfor para elevar personas o carga sobre ellas



EMPAQUE

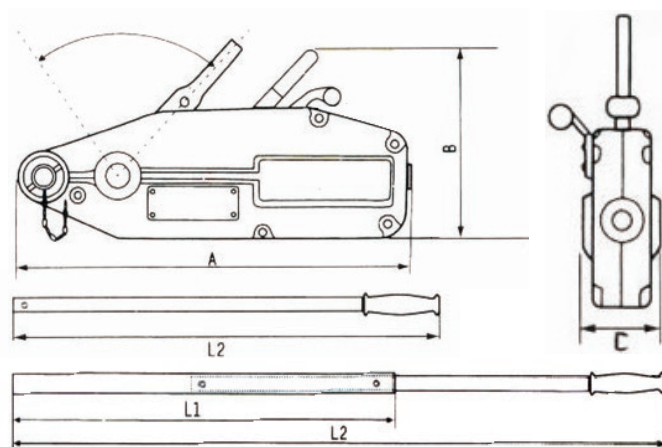

| CÓDIGO                                                | M-01840 | M-01850 | M-01860 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Capacidad (kg)                                        | 800     | 1 600   | 3 200   |
| Fuerza de trabajo (N)                                 | 341     | 400     | 438     |
| Avance por palanqueo (mm)                             | ≥ 52    | ≥ 55    | ≥ 28    |
| Diámetro de cable (mm)                                | 8.3     | 11      | 16      |
| Factor de seguridad de carga del cable                | 5       | 5       | 5       |
| Factor de seguridad de la capacidad de carga estática | 4       | 4       | 4       |
| Capacidad de carga máxima en movimiento (kg)          | 1 200   | 2 400   | 4 000   |
| Peso neto (kg)                                        | 6.4     | 12      | 23      |
| MEDIDAS                                               | A       | 426     | 545     |
|                                                       | B       | 238     | 284     |
|                                                       | C       | 64      | 97      |
|                                                       | L1 (cm) | -       | 692     |
|                                                       | L2 (cm) | 800     | 1 200   |