

TUERCA DE OJO HEMBRA

WESTON[®]

TOOLS


- Galvanizados por inmersión en caliente
- Acero forjado - templado revenido
- Recomendado para carga en línea
- Con rosca estándar UNC
- País de origen China



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MEDIDA (S)	DIÁMETRO MÁXIMO DE ROSCA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO
C-00673	5/16"	3/8"	1250 Lbs
C-00675	3/8"	1/2"	2250 Lbs
C-00677	1/2"	5/8"	3600 Lbs
C-00679	5/8"	3/4"	5200 Lbs
C-00681	3/4"	7/8"	7200 Lbs
C-00683	7/8"	1"	10000 Lbs
C-00685	1"	1-1/4"	15500 Lbs

CÓDIGO	A	C	D	E	F	J	K	N	T	W
C-00673	1.62"	1"	1.2"	0.83"	0.56"	0.81"	0.89"	0.5"	2.09"	0.41"
C-00675	2"	1.25"	1.44"	1.08"	0.81"	1"	1.09"	0.62"	2.55"	0.5"
C-00677	2.5"	1.5"	1.92"	1.35"	1"	1.31"	1.31"	0.69"	3.25"	0.69"
C-00679	3"	1.75"	2.38"	1.59"	1.12"	1.5"	1.57"	0.88"	3.89"	0.84"
C-00681	3.5"	2"	2.63"	1.96"	1.38"	1.88"	1.77"	0.94"	4.32"	1"
C-00683	4"	2.25"	3.06"	2.21"	1.56"	2.13"	2.02"	1.07"	5.01"	1.19"
C-00685	4.5"	2.5"	3.5"	2.46"	1.88"	2.38"	2.27"	1.25"	5.78"	1.38"

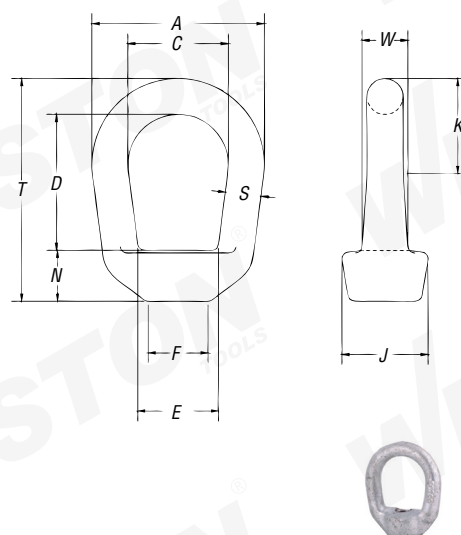

La carga límite de trabajo es válida para tensión en línea. La carga de ruptura es 5 veces la carga límite de trabajo.

EMPAQUE: GRANEL