


## WINCH ELÉCTRICO M-01000

- Sistema de frenado automático
- Con cable de acero y gancho
- Embrague de giro libre
- De 12V
- Engranaje de acero
- Hecho en China

WESTON<sup>®</sup>



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| CAPACIDAD DE CARGA 1 LÍNEA | 4,500lb (2,041kg) |
| HP                         | 2                 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJE      | 145:1             |
| Ø DE CABLE                 | 6mm (0.24")       |
| LARGO DE CABLE             | 12m               |
| TAMAÑO DEL TAMBOR          | 55 x 75mm         |
| TIPO DE ENGRANAJE          | Epicycloidal      |
| BASE DE MONTAJE            | 123 x 76mm        |
| DIMENSIONES GENERALES      | 333 x 115 x 116mm |
| PESO                       | 24kg              |

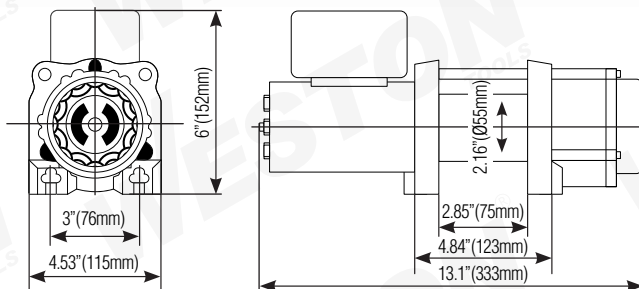

### CAPACIDAD DE ARRASTRE POR CAPA Y CAPACIDAD DE CABLE

| CAPA DE CABLE          |        | 1     | 2     | 3     | 4     |
|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| LÍNEA CLASIFICADO TIRE | LIBRAS | 4,500 | 3,798 | 3,285 | 2,895 |
|                        | KG     | 2,041 | 1,726 | 1,493 | 1,316 |
| CAPACIDAD DE CABLE     | PIES   | 7.87  | 17.26 | 28.2  | 39    |
|                        | M      | 2.4   | 5.26  | 8.59  | 12    |

### VELOCIDAD DE LA LÍNEA Y CORRIENTE DE MOTOR (PRIMERA CAPA)

|                        |          |      |      |       |       |
|------------------------|----------|------|------|-------|-------|
| ARRASTRE DE LÍNEA MÁX. | LIBRAS   | 0    | 500  | 2,000 | 4,500 |
|                        | KG       | 0    | 227  | 909   | 2,045 |
| VELOCIDAD DE LA LÍNEA  | PIES/MIN | 16   | 12.5 | 9.6   | 3     |
|                        | M/MIN    | 4.88 | 3.81 | 2.92  | 0.914 |
| CORRIENTE DEL MOTOR    | AMPERAJE | 17   | 50   | 130   | 245   |

**ADVERTENCIAS:** No arrastre cargas durante un tiempo mayor a un minuto cuando éstas tengan un peso cercano a la carga nominal máxima. Si el motor se tornara demasiado caliente al tacto, detenga inmediatamente el funcionamiento del malacate y déjelo enfriar durante algunos minutos.



EMPAQUE