

WINCH HIDRÁULICO M-01027

- 8 TON (8172kg)
- Para cable de 14mm diámetro (35/64") de hasta 30m de largo (98.4') (NO INCLUIDO)
- Excelente relación peso-resistencia
- Sellado extremo del winch permite una resistencia al agua superior
- Motor hidráulico de larga duración y alta eficiencia se puede girar para adaptarse a diferentes longitudes de tubería de aceite
- Engranajes de acero endurecido de dos etapas de alta resistencia brindan un rendimiento y una eficiencia robustos
- Sistema de frenos hidráulicos multidisco 100% automático confiable
- Válvula de equilibrio doble garantiza una función de freno confiable
- Dos orificios de montaje de cable de acero en el tambor para una operación segura
- País de origen China


WESTON[®]

TOOLS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE TRACCIÓN NOMINAL (1 LÍNEA)	18,000 lb (8,172 kg)
PRESIÓN DE TRABAJO	17 MPa
FLUJO DE ACEITE	75 l/min
RELACIÓN DE ENGRANAJE	17.3: 1
CAPACIDAD PARA CABLE	DIÁMETRO Ø 14 mm (35/64")
LARGO	30 m (98.4')
DIMENSIONES DEL TAMBOR	126 mm x 208 mm
BASE DE MONTAJE	215.9 mm x 317.5 mm
DIMENSIONES GENERALES	637 mm x 304 mm x 276 mm
PESO (SIN CUERDA DE ALAMBRE)	76 kg
CLUTCH NEUMÁTICO	RANGO DE PRESIÓN DE AIRE 1 ~ 8 bar (14.5 psi ~ 116 psi)
VOLUMEN DE VENTILACION	1 (L/min)

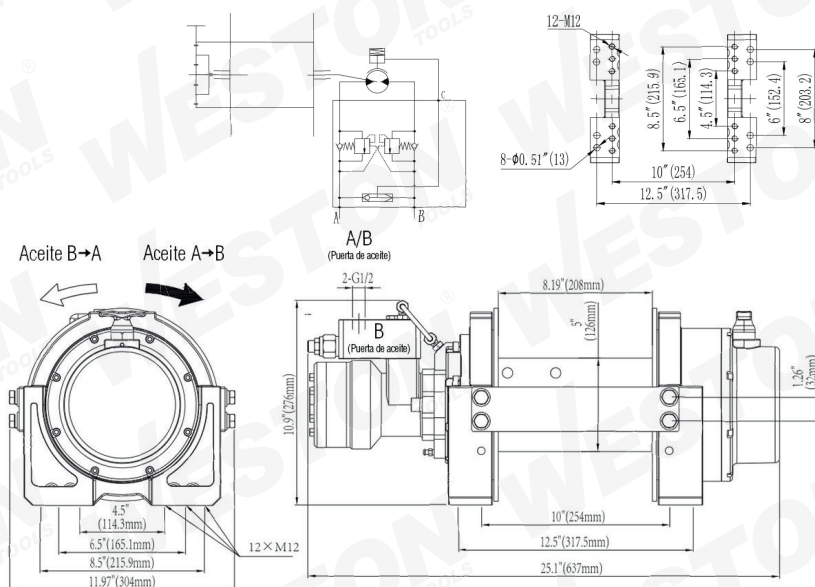

CAPACIDAD DE ARRASTRE POR CAPA

CAPA DE CABLE	1	2	3	4
ARRASTRE DE LÍNEA MÁXIMO	libras	18,000	15,000	12,857
	kg	8,172	6,804	5,832
VELOCIDAD DE LA LÍNEA	pies/min	22.9	27.5	32.1
	m/min	7	8.4	9.8
CAPACIDAD DE CABLE	pies	20	44	71.9
	m	6.1	13.4	21.9

ADVERTENCIAS: No arrastre cargas durante un tiempo mayor a un minuto cuando éstas tengan un peso cercano a la carga nominal máxima. Si el motor se tornará demasiado caliente al tacto, detenga inmediatamente el funcionamiento del winch y déjelo enfriar durante algunos minutos.



EMPAQUE