

CADENA DE ACERO SOLDADA WH


WESTON[®]
TOOLS

- Se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de transporte, conducción y elevación donde se requiere una cadena de acero sin rodillos de alta resistencia
- La intercambiabilidad entre cadenas de diferentes marcas está asegurada
- En tramos de 10 pies (3.048 m)
- TIPO 1: doblez pronunciado (menor distancia en el doblez)
- TIPO 2: doblez suave (mayor distancia en el doblez)
- País de origen China




TIPO 1

TIPO 2

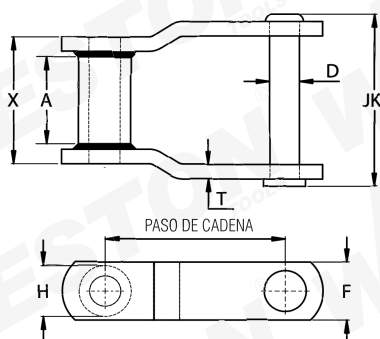

TIPO 1

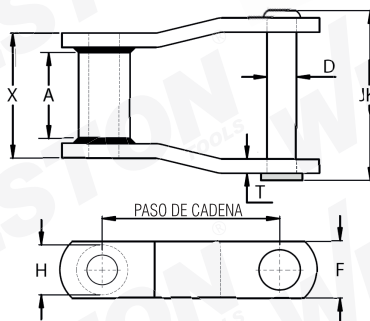

TIPO 2



A-16994

A-18019 y A-18019-1



EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE DOBLEZ	FUERZA MÁXIMA PROMEDIO	CARGA DE TRABAJO NOMINAL	ENLACES APROX. EN 10 PIES	PESO PROMEDIO POR PIE	MEDIDAS EN PULGADAS						
							ANCHO TOTAL	LONGITUD DE RODILLO	Ø PERNO	GROSOR DE BARRA LATERAL	ALTURA DE BARRA LATERAL	Ø RODILLO	CARA MAX. SPKT
							JK	X	D	T	F	H	A
A-16994	WH124	1	69,000 lbs	7,200 lbs	30	8.3	4.25	2.75	0.75	0.38	1.50	1.25	1.50
A-18019	WH78	2	30,000 lbs	3,500 lbs	46	4.0	3.00	2	0.50	0.25	1.12	0.88	1.12
A-18019-1	WH82	2	36,000 lbs	4,400 lbs	39	4.8	3.25	2.25	0.56	0.25	1.25	1.06	1.25