
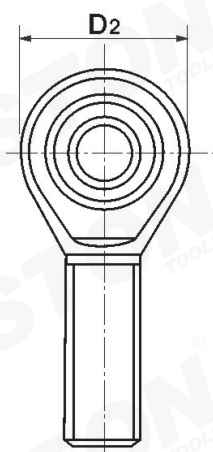


RÓTULA MACHO POSB

WESTON[®]

TOOLS

- Con balero
- Rótula con rosca macho
- Superficie esférica del anillo interior con acabado cromado y recubrimiento de zinc platinado en la superficie del cuerpo
- País de origen China

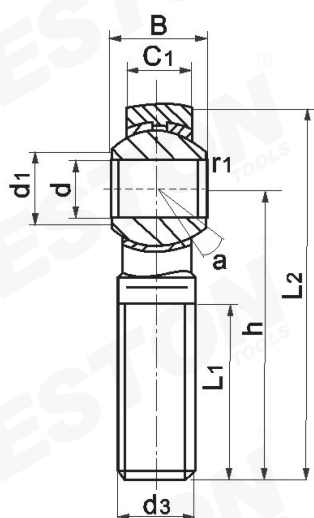

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMPAQUE: GRANEL

Código	Modelo	Cuerda	Dimensiones (mm)											Capacidad de carga		Peso (kg)
			d	B	r1s	C1 max	d1 min	d2 max	d3 (rosca)	h	L1 min	L2 max	a	Dinámica	Estática	
A-13148	POSB-3	Derecha	4.8	7.9	0.3	6.3	7.8	15.8	10-32	31.7	19	39.7	10°	3.4	3.8	0.013
A-13149	POSB-3	Izquierda	4.8	7.9	0.3	6.3	7.8	15.8	10-32	31.7	19	39.7	10°	3.4	3.8	0.013
A-13150	POSB-4	Derecha	6.3	9.5	0.3	7.1	8.4	19	1/4-28	39.6	25.4	49.2	13°	4.5	6.6	0.025
A-13151	POSB-4	Izquierda	6.3	9.5	0.3	7.1	8.4	19	1/4-28	39.6	25.4	49.2	13°	4.5	6.6	0.025
A-13152	POSB-5	Derecha	7.9	11.1	0.3	8.7	11.4	22.2	5/16-24	47.6	31.7	58.7	10°	6.9	8.4	0.037
A-13153	POSB-5	Izquierda	7.9	11.1	0.3	8.7	11.4	22.2	5/16-24	47.6	31.7	58.7	10°	6.9	8.4	0.037
A-13154	POSB-6	Derecha	9.5	12.7	0.6	10.3	13.1	25.4	3/8-24	49.2	31.7	61.9	9°	9.4	10	0.055
A-13155	POSB-6	Izquierda	9.5	12.7	0.6	10.3	13.1	25.4	3/8-24	49.2	31.7	61.9	9°	9.4	10	0.055
A-13156	POSB-8	Derecha	12.7	15.8	0.6	12.7	17.7	33.3	1/2-20	61.9	38.1	78.5	9°	15	19	0.120
A-13157	POSB-8	Izquierda	12.7	15.8	0.6	12.7	17.7	33.3	1/2-20	61.9	38.1	78.5	9°	15	19	0.120
A-13158	POSB-10	Derecha	15.8	19	0.6	14.2	21.3	38.1	5/8-18	66.6	41.2	85.7	11°	20	21	0.180
A-13159	POSB-10	Izquierda	15.8	19	0.6	14.2	21.3	38.1	5/8-18	66.6	41.2	85.7	11°	20	21	0.180
A-13160	POSB-12	Derecha	19	22.2	0.6	17.4	24.8	44.4	3/4-16	73	44.4	95.2	10°	29	29	0.290
A-13161	POSB-12	Izquierda	19	22.2	0.6	17.4	24.8	44.4	3/4-16	73	44.4	95.2	10°	29	29	0.290