

ANTORCHA PUSH - PULL TIPO BINZEL

Z-66600

- Modelo: SGP360A
- Ideal para aluminio
- Tipo de conexión: Europea
- Para soldar MIG
- 300 A
- Largo: 8 m
- Cumple con los estándares IEC/EN 60974-7:2013, CE y están conforme a RoHS2, REACH y WEEE
- País de origen China




INCLUYE:



LINER



CORTADOR Y SACAPUNTAS DE LINER




TARJETA DE CONTROL DE VOLTAJE



Pins flotantes de serie para una conexión segura (conexión europea)

ESQUEMA

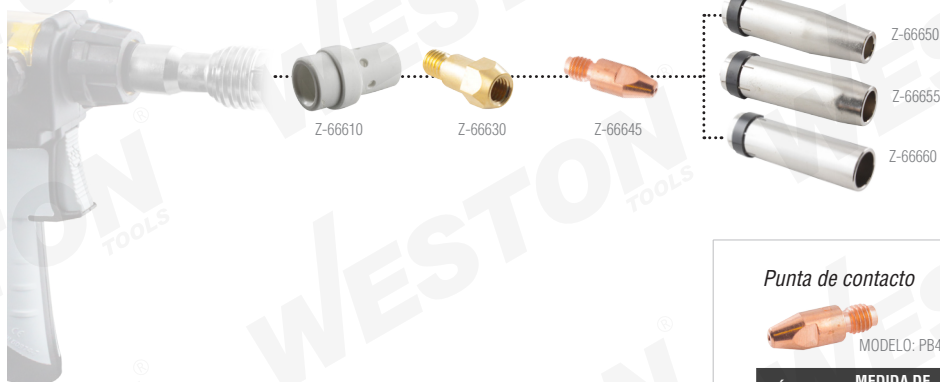

REFACCIONES COMPATIBLES PARA ANTORCHA *

Difusor



MODELO: PB3605W

CÓDIGO	MATERIAL
Z-66610	DMC3

Adaptador de punta



MODELO: PB3614

CÓDIGO	MATERIAL
Z-66630	LATÓN

Punta de contacto



MODELO: PB4014-12A

CÓDIGO	MEDIDA DE ALAMBRE	MATERIAL
Z-66645	0.045" (1.2 mm)	COBRE

Rodillo impulsor



MODELO: SGP8224W-09U MODELO: SGP8224W-12U

CÓDIGO	DIÁMETRO (Ø)
Z-66680	0.9 mm
Z-66685	1.2 mm

Tobera



CÓDIGO	TIPO	PERFORACIÓN	PARED	MATERIAL
Z-66650	AFILADA	12 mm	2.25 mm	COBRE
Z-66655	CÓNICA	16.1 mm	2.25 mm	COBRE
Z-66660	CILÍNDRICA	19 mm	2.25 mm	COBRE

*Presentación en bolsa, se venden por separado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÉTODO DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por aire
CLASIFICACIÓN: CO ₂	300 A
CLASIFICACIÓN: GAS MEZCLADO	270 A
CICLO DE TRABAJO	60 %
TAMAÑO DE ALAMBRE	0.8 - 1.2
VOLTAJE DEL MOTOR	42 V
VIDA DEL MOTOR	3,000 horas



EMPAQUE