


CADENA DE ACERO GRADO 30

WESTON[®]
TOOLS

- *Uso general*
- *Eslabones electrosoldados con acabado uniforme que asegura la capacidad de carga*
- *Gran resistencia a la corrosión Cumple con la NACM90 y ASTM-A-413*
- *(National Association of Chain Manufacturers)*
- *Utilizada en granjas, industrias y el hogar*
- *Ideal para delimitación de áreas, atado de cargas, aseguramiento de rejas y portones, carga y arrastre de objetos, amarre y remolque en ambientes corrosivos como el mar*
- *Hecho en México*

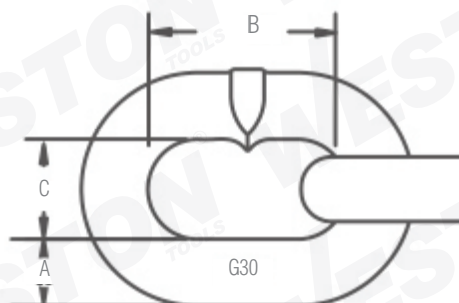

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PULIDA	GALVANIZADA	MEDIDA A	LARGO DE CADENA	PESO	ESLABÓN OJILLO B C		CARGA DE TRABAJO	RESISTENCIA DE RUPTURA	METRO LINEAL/kg
D-200	D-270	1/8"	131.38 m	25 kg	16.05 mm	5.60 mm	125 kg	500 kg	0.28
D-210	D-280	5/32"	84.14 m	25 kg	22.85 mm	6.80 mm	180 kg	725 kg	0.32
D-220	D-290	3/16"	62.31 m	25 kg	24.85 mm	10.18 mm	360 kg	1,450 kg	0.43
	D-298	1/4"	31.88 m	25 kg	31.40 mm	11.70 mm	590 kg	2,360 kg	-
D-230	D-300	1/4"	63.77 m	50 kg	31.40 mm	11.70 mm	590 kg	2,360 kg	0.82
D-240	D-310	5/16"	37.04 m	50 kg	33.00 mm	12.75 mm	860 kg	3,450 kg	1.33
D-250	D-320	3/8"	24.39m	50 kg	36.80 mm	15.40 mm	1,200 kg	4,810 kg	1.98
D-260	D-330	1/2"	12.99 m	50 kg	39.60 mm	20.65 mm	2,040 kg	8,165 kg	3.60
	D-350	5/8"	50 m	250 kg	49.10 mm	22.60 mm	3,130 kg	12,519 kg	-

Largos y pesos aproximados