
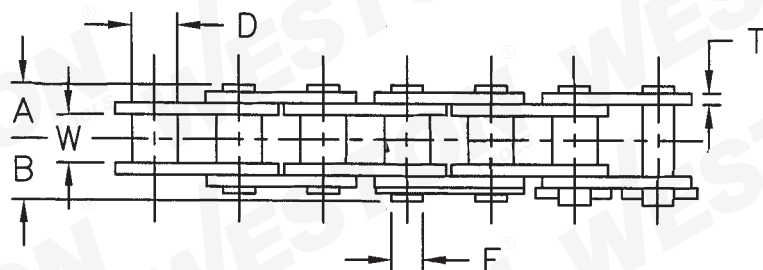


CADENA DE RODILLO ACERO INOXIDABLE

WESTON[®]
TOOLS

- Disponible en tramos de 10 pies (3.048 m)
- País de origen China

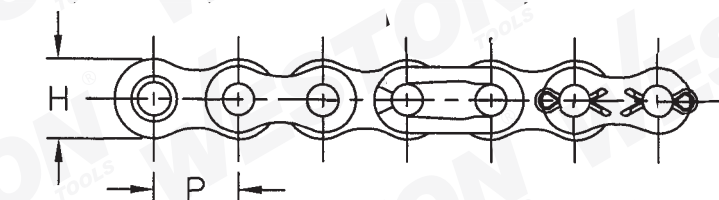

*A-17401
(Placa recta)



EMPAQUE

Medidas en pulgadas

CÓDIGO	CADENA	PASO (P)	RODILLO			TERMINACIÓN REMACHE A LÍNEA CENTRAL (A)	TERMINACIÓN CONECTOR A LÍNEA CENTRAL (B)	PLACA DE UNIÓN			MÁX. FUERZA PROMEDIO (lb)	PESO PROMEDIO (lb/pie)
			ANCHO (W)	DIÁMETRO (D)				ALTURA (H)	ESPESOR (T)	DIÁMETRO DE PERNO (E)		
A-17397	04B-1	.236	.110	.157		.124	.179	.198	.024	.072	730	0.09
A-17399	05B-1	.315	.118	.197		.152	.189	.280	.030	.091	1,150	0.11
*A-17401	06B-1	3/8	.225	.250		.253	.291	.325	.050	.129	2,250	0.28
A-17403	08B-1	1/2	.305	.335		.321	.361	.465	.058	.175	4,080	0.44
A-17405	10B-1	5/8	.380	.400		.385	.440	.580	.067	.200	5,850	0.62
A-17407	12B-1	3/4	.460	.475		.440	.483	.635	.073	.225	7,060	0.81
A-17409	16B-1	1	.670	.625		.702	.819	.830	.157	.326	15,880	1.79