


RÓTULA HEMBRA PHSB

- Con balero
- Rótula con rosca hembra
- Superficie esférica del anillo interior con acabado cromado y recubrimiento de zinc platinado en la superficie del cuerpo
- País de origen China

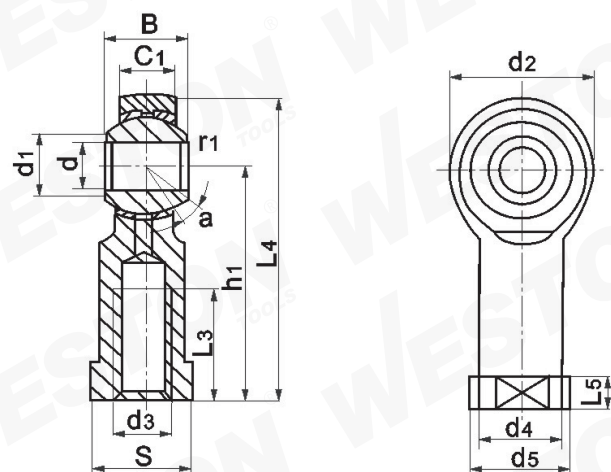

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMPAQUE: GRANEL

Código	Modelo	Cuerda	Dimensiones (mm)															Capacidad de carga		Peso (kg)
			d	B	r1s	C1 max	d1 min	d2 min	d3 max (rosca)	h1	I3 max	L4 max	L5 max	d4 max	d5 max	S	a	Dinámica	Estático	
A-13161-01	PHSB-3	Derecha	4.8	7.9	0.3	6.3	7.8	15.8	10-32	26.9	14.2	34.9	4.7	7.5	10.3	7.9	10°	3.4	4.6	0.015
A-13161-02	PHSB-3	Izquierda	4.8	7.9	0.3	6.3	7.8	15.8	10-32	26.9	14.2	34.9	4.7	7.5	10.3	7.9	10°	3.4	4.6	0.015
A-13162	PHSB-4	Derecha	6.3	9.5	0.3	7.1	8.4	19	1/4-28	33.3	29	42.8	4.7	9.1	11.9	9.5	13°	4.5	7.7	0.025
A-13163	PHSB-4	Izquierda	6.3	9.5	0.3	7.1	8.4	19	1/4-28	33.3	29	42.8	4.7	9.1	11.9	9.5	13°	4.5	7.7	0.025
A-13164	PHSB-5	Derecha	7.9	11.1	0.3	8.7	11.4	22.2	5/16-24	34.9	19	46	4.7	10.7	12.7	11.1	10°	6.9	8.4	0.036
A-13165	PHSB-5	Izquierda	7.9	11.1	0.3	8.7	11.4	22.2	5/16-24	34.9	19	46	4.7	10.7	12.7	11.1	10°	6.9	8.4	0.036
A-13166	PHSB-6	Derecha	9.5	12.7	0.6	10.3	13.1	25.4	3/8-24	41.2	23.8	53.9	6.35	13.8	17.4	14.2	9°	9.4	10	0.061
A-13167	PHSB-6	Izquierda	9.5	12.7	0.6	10.3	13.1	25.4	3/8-24	41.2	23.8	53.9	6.35	13.8	17.4	14.2	9°	9.4	10	0.061
A-13168	PHSB-8	Derecha	12.7	15.8	0.6	12.7	17.7	33.3	1/2-20	53.9	30.1	70.6	6.35	18.6	22.2	19	9°	15	19	0.133
A-13169	PHSB-8	Izquierda	12.7	15.8	0.6	12.7	17.7	33.3	1/2-20	53.9	30.1	70.6	6.35	18.6	22.2	19	9°	15	19	0.133
A-13170	PHSB-10	Derecha	15.8	19	0.6	14.2	21.3	38.1	5/8-18	63.5	38.1	82.5	7.9	21.8	25.4	22.2	11°	20	21	0.190
A-13171	PHSB-10	Izquierda	15.8	19	0.6	14.2	21.3	38.1	5/8-18	63.5	38.1	82.5	7.9	21.8	25.4	22.2	11°	20	21	0.190
A-13172	PHSB-12	Derecha	19	22.2	0.6	17.4	24.8	44.4	3/4-16	73	44.4	95.2	7.9	25	28.5	25.4	10°	29	29	0.285
A-13173	PHSB-12	Izquierda	19	22.2	0.6	17.4	24.8	44.4	3/4-16	73	44.4	95.2	7.9	25	28.5	25.4	10°	29	29	0.285